



歩行者最優先の“笑顔と賑わい”を育むシンボルストリートへ

福島駅前通りリニューアルに向けて

2016年 12月号


福島駅前通りリニューアル推進会議

リニューアルがいよいよスタート！

「歩行者最優先の“笑顔と賑わい”を育むシンボルストリート」をコンセプトに、福島駅前通りのリニューアル整備事業がスタートしました。

すでに道路整備工事は始まっておりますが、アーケード撤去及び街路灯設置について、事業主体である福島駅前通り商店街振興組合において工事請負業者を決定し、道路整備工事に合わせていよいよ具体的整備が進められることとなります。

今回は、今年度のアーケード撤去工事と街路灯設置工事（基礎工事）の概要についてお知らせします。

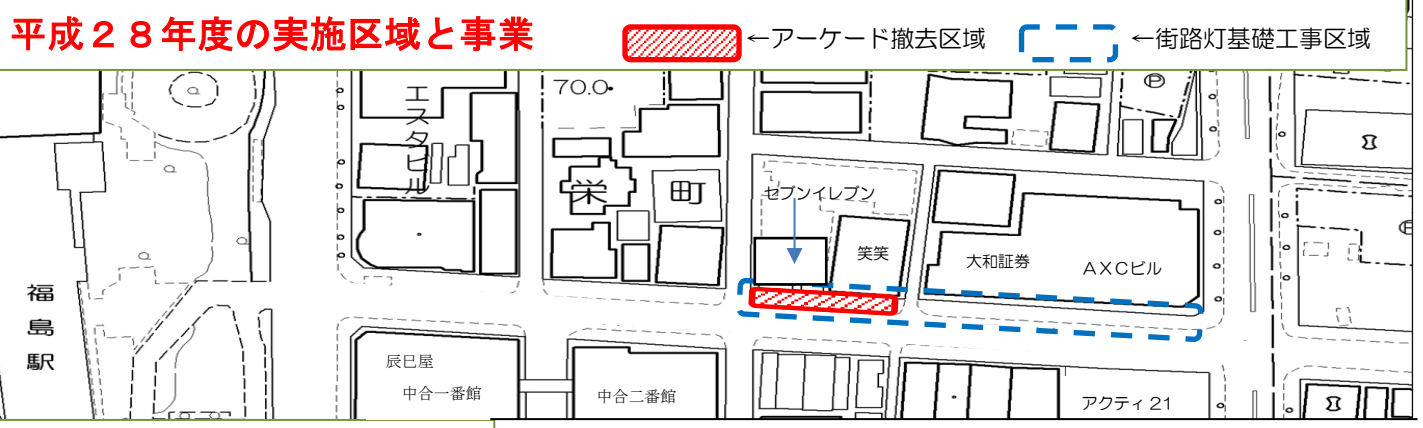


アーケード撤去工事の概要

1. 工事内容 アーケード外装解体工事（日中）及び鉄骨解体工事（夜間）
2. 予定期間 平成28年12月12日～平成28年12月23日（実質7日間）
3. 施工区間 セブンイレブン福島栄町店・笑笑前
4. 施工業者 菅野建設株式会社（福島市新町6-33）TEL：535-1311（現場責任者：外田 武）

■アーケード外装解体工事（日中）について

1. 作業時間帯 AM9：00～PM4：00
2. 施工内容 ①照明用の電線と照明盤、照明器具の撤去／②天井の換気口などの撤去
 ③アーケード屋根の撤去
3. 道路規制 車道：片側通行止め 歩道：通行止め（迂回路誘導）

【施工の流れ】

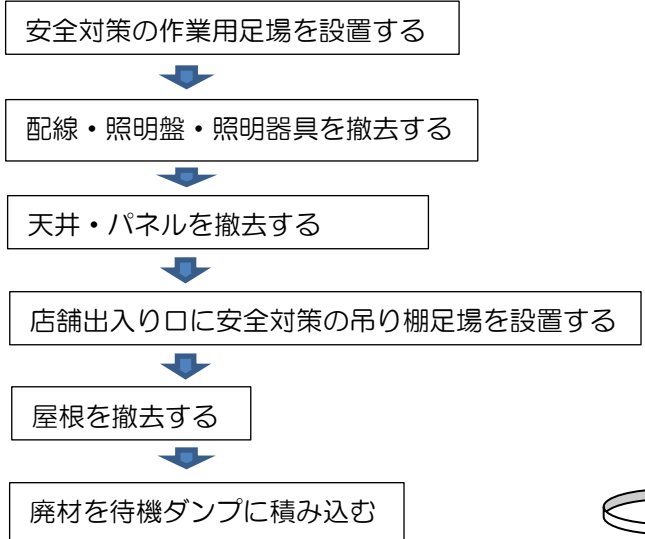

〈セブンイレブン前から福島駅方面を望む風景〉




裏面もご覧ください


■アーケード鉄骨解体工事（夜間）について

1. 作業時間帯 PM9：00～AM5：00
2. 施工内容 ①アーケード支柱の切断／②アーケードの解体／③クレーンによるトラック吊り込み
④解体した鉄骨の搬出
3. 道路規制 車道：片側通行止め 歩道：時間帯通行止め（迂回路誘導）

【施工の流れ】

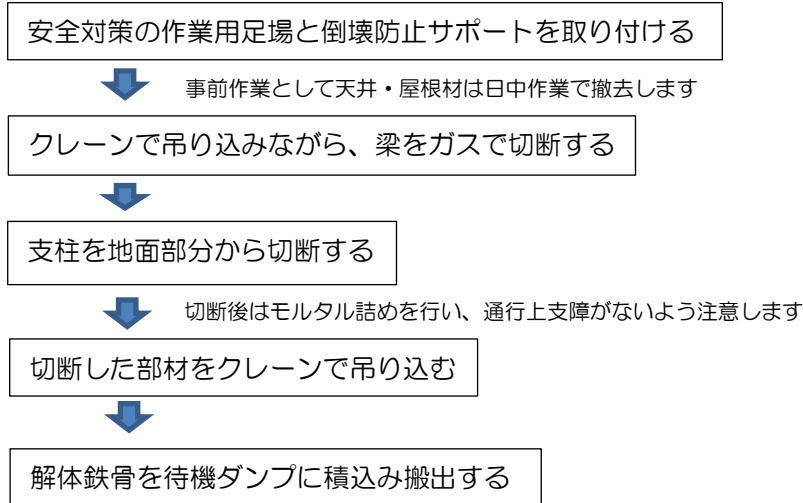


〈夜間作業のイメージ〉

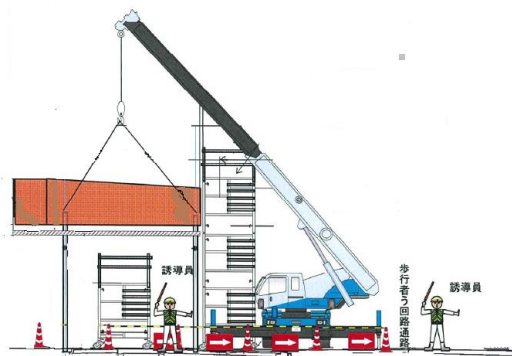

街路灯設置工事（基礎工事）の概要

1. 工事内容 街路灯設置に向けた基礎工事（日中）
2. 施工内容 ①街路灯用の電源用配管の設置／②街路灯設置箇所の基礎部分の掘削／③コンクリート基礎の設置
3. 予定期間 平成28年12月13日～平成29年2月28日
4. 作業時間帯 AM9：00～PM4：00
5. 施工区間 AXC 前～セブンイレブン福島栄町店
6. 施工業者 株式会社須南電設（福島市方木田字辻9-1）TEL：546-3541（現場責任者：佐藤 健市）

【施工の流れ】

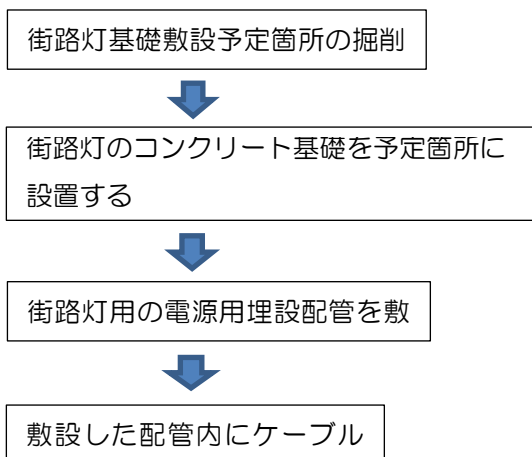

景観形成に向けた「景観まちづくり協定」を策定しました

福島駅前通り商店街振興組合では、このたび「景観まちづくり協定」を策定いたしました。

福島の玄関口に相応しい通りを目指し、「レトロモダンな街なみ」の形成に取り組みながら、福島駅前通りの魅力アップを進めてまいりますので、皆様のご協力をお願いいたします。

この事業への皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

福島駅前通りリニューアル推進会議
委員長 芦田 一

歩行者最優先の“笑顔と賑わい”を育むシンボリストリートへ

福島駅前通りリニューアル推進会議

お問合せ

福島商工会議所 総合企画課

〒960-8053 福島市三河南町 1-20
TEL024-536-5511 FAX024-525-3566